



Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo

Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo 232

■ Definición y aptitudes	232
■ Series	233
■ Variantes	233
■ Tolerancias y juegos	234
■ Elementos de cálculo	236
■ Características	238

Rodamientos de 4 puntos de contacto 244

■ Definición y aptitudes	244
■ Series	244
■ Tolerancias y juegos	245
■ Elementos de cálculo	245
■ Elementos de montaje	245
■ Sufijos	245
■ Características	246

Rodamientos de contacto angular de alta precisión – Gamas MachLine® 248

■ Definición y aptitudes	248
■ Series	248
■ Elementos de cálculo	249
■ Características	250
<i>Machline, rodamientos estándar de alta precisión para maquinas-herramienta</i>	250
<i>Machline, rodamientos de alta velocidad y alta precisión para maquinas-herramienta</i>	256

Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo

Definición y aptitudes

Se montan siempre en oposición a otro rodamiento de la misma naturaleza y permiten una gran rigidez del montaje, sobre todo si están pre-cargados.

→ Definición

■ Jaula

Los rodamientos de tamaño normal van equipados, o con una jaula metálica, o con una jaula de material sintético. En este último caso, la temperatura máxima en funcionamiento continuo es de 120° C (150°C en punta).

Los rodamientos de grandes dimensiones van equipados con una jaula de latón mecanizado.

■ Ángulo de contacto

Los rodamientos de bolas de contacto oblicuo de precisión normal tienen un ángulo de contacto de 40° (sufijo B). Algunos rodamientos tienen un ángulo de contacto de 30°. En ese caso, el símbolo del rodamiento no lleva el sufijo B.

→ Aptitudes

■ Cargas y velocidades

Estos rodamientos están concebidos para:

- soportar cargas combinadas de componente axial predominante
- soportar cargas en una sola dirección (deben estar montados en oposición a rodamientos del mismo tipo)
- admitir velocidades de rotación relativamente elevadas

$$F_a / F_r \geq 1$$


■ Defectos de alineamiento

Apoyo formado por un solo rodamiento

Un ligero defecto de alineamiento entre el eje y el alojamiento es admisible. Su valor depende del juego del montaje: de 0,10° a 0,15° si el montaje tiene juego, y 0,06° en el caso de montaje precargado.

Apoyo formado por dos rodamientos




En este caso, el montaje es similar a un rodamiento con dos hileras de bolas y los defectos de alineamiento admisibles son muy reducidos, del orden de 0,06°.



Variantes

■ Rodamientos para emparejamiento universal (sufijo BG)

Los rodamientos de las series 72...BG, 73...BG pueden ser montados en pareja para formar un solo apoyo. Se suministran por unidades y su emparejamiento puede realizarse indistintamente en X,O o en Tandem.

Disposición	Características
Cara a cara o en X (tipo DF) 	<p>Este montaje constituye un solo apoyo. Se necesita otro rodamiento para constituir el segundo apoyo del eje.</p>
Espalda con espalda o en O (tipo DB) 	<p>Buena rigidez bajo par de basculamiento. Este montaje puede, en algunos casos, asegurar por sí solo la fijación del eje gracias a la separación de los puntos de aplicación de la carga.</p>
Tandem (tipo DT) 	<p>Para esfuerzos axiales muy importantes pero en un solo sentido. Este montaje constituye un solo apoyo; se debe montar otro rodamiento en oposición para constituir el segundo apoyo del eje.</p>

Otras variantes permiten obtener un montaje más o menos precargado (sufijo BGL o BGO); su empleo necesita generalmente un estudio técnico previo.

Bajo pedido, estos rodamientos se suministran con una marca del falso círculo de rotación sobre el anillo interior; en el montaje las marcas de ambos rodamientos deben estar en la misma posición radial.

Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo

Tolerancias y juegos

■ Tolerancias

Fabricados habitualmente en la clase de tolerancias normal.

Los rodamientos de una hilera de bolas pueden ser suministrados bajo pedido en las clases de tolerancias 6 y 5 en todas o algunas de sus características (diámetro interior o falso círculo de rotación en la tolerancia 6, por ejemplo).

■ Juego axial en el montaje para dos rodamientos separados

Estos rodamientos se montan siempre en oposición, y su juego interno queda determinado por el reglaje del juego axial del eje efectuado en el momento del montaje.

Estos rodamientos se montan siempre en oposición, y su juego interno queda determinado por el reglaje del juego axial del eje efectuado en el momento del montaje.

$$J_r = 0,83 J_a$$

Estos rodamientos pueden ser montados precargados cuando se quiere aumentar la rigidez axial de un montaje. El límite de velocidad se reduce entonces y depende del valor de la precarga. Consultar a SNR.


El objetivo del reglaje de un montaje sobre dos rodamientos de bolas de contacto oblicuo es ajustar el juego axial, es decir, la posición inicial relativa de los anillos interiores respecto de los anillos exteriores, para que los rodamientos queden montados en las mejores condiciones de trabajo posibles; siempre satisfaciendo las exigencias propias del montaje (precisión de rotación, rigidez, vibraciones, recalentamientos...). El reglaje se define por un juego axial o por una precarga.

La determinación de la precarga óptima de un montaje se hace en función de las especificaciones de la aplicación (rigidez, precisión, temperatura, vibraciones...). En todos los casos, consultar a SNR.

Las condiciones de montaje y ajuste determinan el juego del conjunto. Los rodamientos del tipo BG tienen normalmente tras el montaje un juego residual reducido.

■ Juego axial de un conjunto BG

El juego axial de un conjunto (disposición en X o en O) se define por el desplazamiento d_e en la dirección del eje de un anillo respecto al otro.

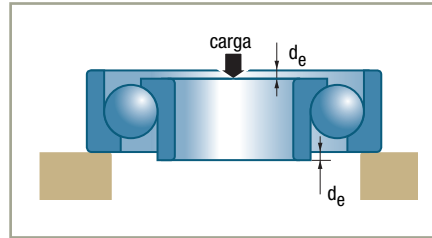

Diámetro interior del rodamiento		Valor del desplazamiento en μm
d_e	a	
10	30	8 - 19
35	50	8 - 20
55	80	11 - 23
85	110	17 - 29
115	180	20 - 32

Se calcula el juego axial del montaje de la siguiente manera:

- juego axial medio teórico:

$$2 d_e$$

- reducción radial del juego debida a los ajustes apretados:

$$\Delta J_r$$

- juego axial medio del montaje:

$$J_a = 2 d_e - (\Delta J_r / 0,83)$$

Aplicando a esta fórmula el cálculo de tolerancias probables, se obtiene un valor mínimo del juego cercano al nulo para un montaje clásico (apretado sobre el eje con un ajuste $j6/k6$ y libre en el alojamiento con un ajuste $H7/J7$).

Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo

Elementos de cálculo

■ Duración de vida

■ Eje montado sobre dos rodamientos simples

Carga dinámica equivalente

El equilibrio axial del eje depende no solamente de los esfuerzos exteriores aplicados al mismo, sino también de las fuerzas inducidas por las cargas radiales aplicadas sobre cada rodamiento.

Carga estática equivalente

Su valor P_0 es el mayor de los dos obtenidos a partir de las siguientes fórmulas:




$$P_0 = F_r$$

$$P_0 = 0,5 F_r + 0,26 F_a$$

■ Eje en el que uno de los dos apoyos está constituido por dos rodamientos emparejados de las series 72...BG o 73...BG

Se considera este apoyo como constituido por un solo rodamiento de dos hileras de bolas cuyo centro O es la mitad de la distancia CD de los puntos de aplicación de las cargas.

El montaje de un eje con un soporte como el mencionado es hiperestático (3 puntos de apoyo: E, C, D) y no puede ser equiparado a un montaje sobre dos apoyos (puntos E y O) mas que si la distancia CD es inferior a $L/5$ y la rigidez del conjunto es correcta (defecto de alineamiento $< 0,06^\circ$). En todos los otros casos, consultar a SNR.



■ Carga dinámica equivalente del apoyo doble (Norma ISO 281)

Carga dinámica equivalente del apoyo doble (Norma ISO 281)	$P = F_r + 0,55 F_a$	si $F_a / F_r \leq 1,14$
	$P = 0,57 F_r + 0,93 F_a$	si $F_a / F_r > 1,14$
Apoyos en Tandem	$P = F_r$	si $F_a / F_r \leq 1,14$
	$P = 0,35 F_r + 0,57 F_a$	si $F_a / F_r > 1,14$

■ Capacidad dinámica de base del apoyo doble

Capacidad dinámica de base de un conjunto de dos rodamientos idénticos emparejados:

$$C_e = 1,625 C$$

■ Carga estática equivalente de un apoyo doble

Para un montaje en X o en O:

$$P_0 = F_r + 0,52 F_a$$

Para un montaje en tandem, el valor de P_0 es el mayor de los dos valores obtenidos a partir de las siguientes fórmulas:

$$P_0 = F_r$$

$$P_0 = 0,5 F_r + 0,26 F_a$$

■ Capacidad estática de base de un apoyo doble



La capacidad estática del conjunto de dos rodamientos idénticos es el doble de la de uno solo.

$$C_{0e} = 2 C_0$$

Sufijos

A	Diseño interior optimizado con jaula de poliamida
B	Ángulo de contacto de 40°
BG	Ángulo de contacto de 40° y emparejamiento universal no precargado
M	Jaula de latón mecanizado centrada en las bolas

Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo

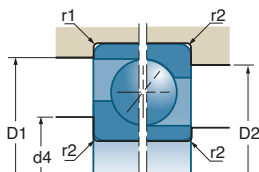


d		D	B	a				
					10°N	10°N	r.p.m.*	r.p.m.*
mm	Referencias	mm	mm	mm	10°N	10°N	r.p.m.*	r.p.m.*
15	7202 BA	35	11	16,0	8,0	4,4	16000	22000
17	7203 B	40	12	18,0	9,9	5,5	14000	20000
	7203 BGA	40	12	18,0	16,1	11,0	14000	19000
20	7204 BA	47	14	21,0	13,3	7,6	12000	17000
	7204 BGA	47	14	21,0	21,6	15,3	11000	16000
	7304 B	52	15	22,5	17,3	9,7	11000	16000
	7304 BGA	52	15	22,6	30,5	20,9	11000	15000
25	7205 BGA	52	15	24,0	15,8	9,4	10000	14000
	7305 BGA	62	17	26,8	42,5	30,0	9100	12000
30	7206 BGA	62	16	27,0	20,5	13,5	8700	12000
	7306 BGA	72	19	31,0	32,5	20,1	7800	10900
35	7207 BGA	72	17	31,0	27,0	18,4	7400	10400
	7307 BA	80	21	35,0	39,5	25,0	6900	9700
	7307 BGA	80	21	35,0	39,5	25,0	6900	9700
40	7208 BA	80	18	34,0	32,0	23,0	6600	9300
	7208 BGA	80	18	34,0	32,0	23,0	6600	9300
	7208 BGM	80	18	34,0	32,0	23,0	6600	9300
	7308 BA	90	23	39,0	49,5	32,5	6100	8600
	7308 BGA	90	23	39,0	49,5	32,5	6100	8600
	7308 BGM	90	23	39,0	46,5	29,5	6100	8600
45	7209 BA	85	19	37,0	36,0	26,5	6100	8600
	7209 BGA	85	19	37,0	36,0	26,5	6100	8600
	7209 BGM	85	19	37,0	34,5	24,4	6100	8600
	7309 BA	100	25	43,0	69,0	47,0	5500	7700
	7309 BGA	100	25	43,0	69,0	47,0	5500	7700
	7309 BGM	100	25	43,0	56,0	36,0	5500	7700
50	7210 BGA	90	20	39,0	37,5	28,5	5700	8000
	7210 BGM	90	20	39,0	35,5	26,5	5700	8000
	7310 BA	110	27	47,0	69,0	47,0	5000	7000
	7310 BGA	110	27	47,0	69,0	47,0	5000	7000
	7310 BGM	110	27	47,0	69,0	47,0	5000	7000

* Velocidades límites de acuerdo con el concepto SNR (ver Pág. 85 a 87).



Características

■ Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo



Referencias	d4 min	D2 máx	D1 máx	r2 máx	r1 máx	kg
7202 BA	19	31	32,0	0,6	0,3	0,045
7203 B 7203 BGA	20,5 20,5	36,5 36,5	36,5 36,5	0,6 0,6	0,6 0,3	0,064 0,065
7204 BA 7204 BGA 7304 B 7304 BGA	26 26 26 26	41 41 46 46	43,0 43,0 48,5 48,5	1,0 1,0 1,0 1,1	0,6 0,6 0,6 0,6	0,107 0,104 0,150 0,143
7205 BGA 7305 BGA	31 32	46 55	48,0 58,0	1,0 1,1	0,6 0,6	0,131 0,223
7206 BGA 7306 BGA	36 37	56 65	58,0 68,0	1,0 1,0	0,6 0,6	0,210 0,349
7207 BGA 7307 BA 7307 BGA	42 44 44	65 71 71	68,0 75,0 75,0	1,0 1,5 1,5	0,6 1,0 1,0	0,287 0,457 0,475
7208 BA 7208 BGA 7208 BGM 7308 BA 7308 BGA 7308 BGM	47 47 47 49 49 49	73 73 73 81 81 81	76,0 76,0 76,0 85,0 85,0 85,0	1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5	0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0	0,373 0,373 0,373 0,626 0,626 0,626
7209 BA 7209 BGA 7209 BGM 7309 BA 7309 BGA 7309 BGM	52 52 52 54 54 54	78 78 78 91 91 91	81,0 81,0 81,0 95,0 95,0 95,0	1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5	0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0	0,414 0,414 0,414 0,835 0,835 0,835
7210 BGA 7210 BGM 7310 BA 7310 BGA 7310 BGM	57 57 61 61 61	83 83 99 99 99	86,0 86,0 104,0 104,0 104,0	1,0 1,0 2,0 2,0 2,0	0,6 0,6 1,0 1,0 1,0	0,466 0,466 1,080 1,080 1,080


Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo

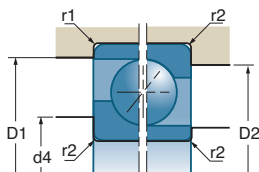



d		D	B	a				
					10°N	10°N	r.p.m.*	r.p.m.*
mm	Referencias	mm	mm	mm	10°N	10°N	r.p.m.*	r.p.m.*
55	7211 BA	100	21	43,0	46,5	36,0	5100	7200
	7211 BGA	100	21	43,0	46,5	36,0	5100	7200
	7211 BGM	100	21	43,0	44,0	33,5	5100	7200
	7311 BA	120	29	51,0	79,0	56,0	4500	6400
	7311 BGA	120	29	51,0	79,0	56,0	4500	6400
	7311 BGM	120	29	51,0	79,0	56,0	4500	6400
60	7212 BA	110	22	47,0	56,0	44,5	4700	6500
	7212 BGA	110	22	47,0	56,0	44,5	4700	6600
	7212 BGM	110	22	47,0	54,0	41,5	4700	6600
	7312 BA	130	31	55,0	90,0	65,0	4200	5900
	7312 BGA	130	31	55,0	90,0	65,0	4200	5800
	7312 BGM	130	31	55,0	85,0	60,0	4200	5800
65	7213 BA	120	23	50,5	64,0	53,0	4300	6000
	7213 BGA	120	23	50,5	64,0	53,0	4300	6000
	7213 BGM	120	23	50,5	61,0	49,5	4300	6000
	7213 BM	120	23	50,5	61,0	49,5	4300	6000
	7313 BGA	140	33	60,0	102,0	75,0	3900	5400
	7313 BGM	140	33	60,0	102,0	75,0	3900	5400
70	7214 BA	125	24	53,0	69,0	58,0	4100	5700
	7214 BGA	125	24	53,0	69,0	58,0	4100	5700
	7214 BGM	125	24	53,0	66,0	54,0	4100	5700
	7314 BGA	150	35	64,0	114,0	86,0	3600	5000
	7314 BGM	150	35	64,0	114,0	86,0	3600	5000
	75	7215 BA	130	25	56,0	69,0	58,0	3900
7215 BGA		130	25	56,0	69,0	58,0	3900	5500
7215 BGM		130	25	56,0	69,0	58,0	3900	5400
7315 BGM		160	37	68,0	128,0	100,0	3400	4700
80		7216 BGM	140	26	59,0	80,0	69,0	3600
	7316 BGM	170	39	72,0	140,0	114,0	3200	4400
85	7217 BGM	150	28	63,0	90,0	80,0	3400	4700
	7317 BGM	180	41	76,0	151,0	127,0	3000	4200
90	7218 BGM	160	30	67,0	107,0	94,0	3200	4400
	7318 BGM	190	43	80,0	162,0	140,0	2800	4000



* Velocidades límites de acuerdo con el concepto SNR (ver Pág. 85 a 87).

■ Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo



	d4 min	D2 máx	D1 máx	r2 máx	r1 máx	
Referencias	mm	mm	mm	mm	mm	kg
7211 BA	64	91	95,0	1,5	1,0	0,633
7211 BGA	64	91	95,0	1,5	1,0	0,633
7211 BGM	64	91	95,0	1,5	1,0	0,633
7311 BA	66	109	114,0	2,0	1,0	1,410
7311 BGA	66	109	114,0	2,0	1,0	1,410
7311 BGM	66	109	114,0	2,0	1,0	1,410
7212 BA	69	101	105,0	1,5	1,0	0,798
7212 BGA	69	101	105,0	1,5	1,0	0,798
7212 BGM	69	101	105,0	1,5	1,0	0,798
7312 BA	72	118	123,0	2,1	1,0	1,810
7312 BGA	72	118	123,0	2,1	1,0	1,810
7312 BGM	72	118	123,0	2,1	1,0	1,810
7213 BA	74	111	115,0	1,5	1,0	1,030
7213 BGA	74	111	115,0	1,5	1,0	1,030
7213 BGM	74	111	115,0	1,5	1,0	1,100
7213 BM	72	113	115,0	1,5	1,0	1,100
7313 BGA	77	128	133,0	2,1	1,0	2,160
7313 BGM	77	128	133,0	2,1	1,0	2,324
7214 BA	79	116	120,0	1,5	1,0	1,140
7214 BGA	79	116	120,0	1,5	1,0	1,140
7214 BGM	79	116	120,0	1,5	1,0	1,185
7314 BGA	82	138	143,0	2,1	1,0	2,650
7314 BGM	82	138	143,0	2,1	1,0	2,800
7215 BA	84	121	125,0	1,5	1,0	1,190
7215 BGA	84	121	125,0	1,5	1,0	1,190
7215 BGM	84	121	125,0	1,5	1,0	1,291
7315 BGM	87	148	153,0	2,1	1,0	3,170
7216 BGM	91	129	134,0	2,0	1,0	1,460
7316 BGM	92	158	163,0	2,1	1,0	4,280
7217 BGM	96	139	144,0	2,0	1,0	1,920
7317 BGM	99	166	173,0	2,5	1,0	4,580
7218 BGM	101	149	154,0	2,0	1,0	2,350
7318 BGM	104	176	183,0	2,5	1,0	5,320


Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo

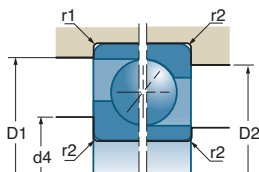



d		D	B	a				
					10°N	10°N	r.p.m.*	r.p.m.*
95	Referencias 7219 BGM 7319 BGM	170 200	32 45	72,0 84,0	116,0 172,0	101,0 154,0	3000 2700	4200 3800
100	7220 BGM 7320 BGM	180 215	34 47	76,0 90,0	130,0 194,0	114,0 181,0	2800 2500	4000 3500
105	7321 BGM	225	49	94,0	241,0	230,0	2400	3400
110	7222 BGM 7322 BGM	200 240	38 50	84,0 98,0	154,0 226,0	144,0 225,0	2500 2200	3600 3200
120	7224 BGM 7324 BGM	215 260	40 55	90,0 108,0	161,0 250,0	165,0 260,0	2400 2100	3300 2900
130	7226 BGM 7326 BGM	230 280	40 58	96,0 115,0	177,0 275,0	180,0 300,0	2200 1900	3100 2700
140	7228 BGM 7328 BGM	250 300	42 62	103,0 123,0	197,0 300,0	212,0 340,0	2100 1800	2900 2500
150	7230 BGM 7330 BGM	270 320	45 65	111,0 131,0	225,0 330,0	255,0 390,0	1900 1700	2600 2300
160	7232 BGM 7332 BGM	290 340	48 68	118,0 139,0	238,0 360,0	280,0 450,0	1700 1600	2400 2200
170	7234 BGM 7334 BGM	310 360	52 72	127,0 147,0	265,0 390,0	325,0 510,0	1600 1500	2300 2100

* Velocidades límites de acuerdo con el concepto SNR (ver Pág. 85 a 87).

■ Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo



	d4 min	D2 máx	D1 máx	r2 máx	r1 máx	
Referencias	mm	mm	mm	mm	mm	kg
7219 BGM 7319 BGM	107 109	158 186	163,0 193,0	2,1 2,5	1,0 1,0	2,780 6,180
7220 BGM 7320 BGM	112 114	168 201	173,0 208,0	2,1 2,5	1,0 1,0	3,410 7,650
7321 BGM	119	211	218,0	2,5	1,0	9,460
7222 BGM 7322 BGM	122 124	188 226	193,0 233,0	2,1 2,5	1,0 1,0	4,720 10,400
7224 BGM 7324 BGM	132 134	203 246	208,0 253,0	2,1 2,5	1,0 1,0	6,210 14,400
7226 BGM 7326 BGM	144 147	216 263	223,0 271,0	2,5 3,0	1,0 1,5	6,920 17,500
7228 BGM 7328 BGM	154 157	236 283	243,0 291,0	2,5 3,0	1,0 1,5	8,910 21,600
7230 BGM 7330 BGM	164 167	256 303	263,0 311,0	2,5 3,0	1,0 1,5	11,600 26,000
7232 BGM 7332 BGM	174 177	276 323	283,0 331,0	2,5 3,0	1,0 1,5	28,000 30,500
7234 BGM 7334 BGM	187 187	293 343	301,0 351,0	3,0 3,0	1,5 1,5	35,000 34,342

Rodamientos de 4 puntos de contacto

Definición y aptitudes

Al aceptar cargas axiales en ambos sentidos, los rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto se asocian a menudo a los rodamientos de contacto radial.

→ Definición

La concepción de este rodamiento resulta de la superposición teórica de las secciones de dos rodamientos de contacto oblicuo emparejados en X o en O. Por este hecho, la curvatura de las pistas es en ojiva y presenta dos líneas de carga (ángulo de contacto de 35°), lo que determina cuatro puntos de contacto sobre las bolas.

El anillo interior realizado en dos partes permite un llenado de bolas superior al de rodamientos de bolas de contacto radial.

■ Jaula

Generalmente la jaula es de latón mecanizado, centrado en el anillo interior o exterior, convirtiendo la corona de bolas en solidaria del anillo exterior.

→ Aptitudes

■ Cargas y velocidades

Estos rodamientos están concebidos para:

- soportar cargas combinadas de componente axial predominante


$$F_a / F_r \geq 1,25$$

- soportar cargas axiales en ambas direcciones
- admitir velocidades de rotación relativamente elevadas

■ Defectos de alineamiento

La construcción de estos rodamientos no permite más que muy débiles defectos de alineamiento, del orden de 0,06°.

Series



Tolerancias y juegos

→ Tolerancias

Estos rodamientos se suministran en la clase de tolerancias normal.

→ Juego

■ Juego axial

El juego axial no está normalizado.
Los valores se comunican por SNR si se requiere.

■ Juego radial

La relación entre el juego axial J_a y el juego radial J_r correspondiente viene dada por la fórmula

$$J_r = 0,7 J_a$$

Elementos de cálculo

■ Duración de vida

$$P = F_r + 0,66 F_a \quad \text{si } F_a / F_r \leq 0,95$$

■ Carga dinámica equivalente

$$P = 0,6 F_r + 1,07 F_a \quad \text{si } F_a / F_r > 0,95$$

■ Carga estática equivalente

$$P_0 = F_r + 0,58 F_a$$

Elementos de montaje

El juego axial de este rodamiento está predeterminado para un montaje clásico sobre eje giratorio con un ajuste apretado del tipo j6 o k6.

El ajuste del alojamiento no debe ser apretado (H7), por lo que es necesario inmovilizar el anillo en rotación para ciertas aplicaciones (ejecución sufijo N2).

Los dos semi – anillos interiores deben ser apretados axialmente contra un respaldo.



En la mayoría de aplicaciones, este rodamiento se considera un apoyo simple. A veces puede emplearse como un apoyo doble gracias a la distancia entre los puntos de aplicación de cargas, realizando, de este modo, el papel de dos rodamientos.






Sufijos

MA	Jaula de latón mecanizado centrada en el anillo exterior
N2	Dos ranuras de inmovilización sobre el anillo exterior



Rodamientos de 4 puntos de contacto




d		D	B	a				
mm	Referencias	mm	mm	mm	10°N	10°N	r.p.m.*	r.p.m.*
30	QJ 306 MA	72	19	36	55,0	38,5	7900	11000
35	QJ 307 MA	80	21	41	59,0	46,5	7100	9500
40	QJ 308 MA	90	23	46	86,0	69,0	6300	8400
45	QJ 309 MA	100	25	52	95,0	75,0	5600	7500
50	QJ 310 MA	110	27	56	110,0	92,0	5100	6900
55	QJ 311 MA	120	29	61	127,0	109,0	4600	6200
60	QJ 312 MA	130	31	67	145,0	126,0	4300	5700
65	QJ 313 MA	140	33	72	164,0	145,0	4000	5300
70	QJ 314 MA	150	35	77	184,0	165,0	3700	5000
75	QJ 315N2 MA	160	37	82	212,0	204,0	3400	4600
80	QJ 316N2 MA	170	39	88	222,0	215,0	3200	4400
85	QJ 317N2 MA	180	41	93	246,0	255,0	3000	4100
90	QJ 318N2 MA	190	43	98	265,0	285,0	2900	3900

* Velocidades límites de acuerdo con el concepto SNR (ver Pág. 85 a 87).

Características

■ Rodamientos de 4 puntos de contacto



	d3 min	d3 máx	D1 min	D1 máx	r1 máx	
Referencias	mm	mm	mm	mm	mm	kg
QJ 306 MA	37	45,5	62,3	65	1,1	0,406
QJ 307 MA	44	50,5	68,4	71	1,5	0,550
QJ 308 MA	49	52,9	77,6	81	1,5	0,696
QJ 309 MA	54	59,2	86,7	91	1,5	1,050
QJ 310 MA	61	69	95,1	99	2	1,330
QJ 311 MA	66	75	103,4	109	2	1,675
QJ 312 MA	70	81	110	120	2,1	2,200
QJ 313 MA	78	90,5	120,3	127	2,1	2,700
QJ 314 MA	83	96	128,7	137	2,1	3,150
QJ 315 N2 MA	85	102	135	149	2,1	3,960
QJ 316 N2MA	93	110	145,6	157	2,1	4,500
QJ 317 N2 MA	95	114	155	167	3	5,540
QJ 318 N2 MA	102	121	163	177	3	6,440

Rodamientos de contacto angular de alta precisión Gammas MachLine®

Definición y aptitudes

El mecanizado actual integra toda una serie de características que son resultado de una evolución y un avance tecnológicos constantes: mecanizado de alta velocidad, reducción de los tiempos muertos, rigidez cada vez mayor, estanqueidad integrada, economía de mantenimiento, ...

Las máquinas ofrecen unas prestaciones cada vez más elevadas en un contexto donde la productividad y el respeto por el medio ambiente deben ir de la mano.

La gama MachLine® aporta respuestas precisas para todos estos aspectos.

Series y variantes

■ Alta precisión

- **Series SNR 71900V y 7000V**, con un excelente compromiso entre las prestaciones de velocidad, rigidez, capacidad y precisión.
- **Serie 7200G1**, especialmente concebida para responder a las especificaciones fijadas por las aplicaciones con presencia de fuertes cargas y predominio axial.
- **Variantes** en función del ángulo de contacto (C para 15° y H para 25°) y de la precarga (débil, media o fuerte).

■ Híbridos, de bolas cerámicas, CH

- **Variante** posible en todas las gammas, series y dimensiones, con bolas en Nitruro de Silicio y anillos de acero, combinando así las mejores cualidades de ambos materiales.
- **Nivel térmico reducido** y velocidad límite aumentada. Reducción de las exigencias de lubricación respecto de un rodamiento « todo acero »
- **Rigidez y duración de vida** netamente aumentadas.



■ Alta velocidad ML

- Familia constituida por las **series 71900 et 7000**, concebida y desarrollada por SNR para reponder a las exigencias cada vez más severas en la mecanización de alta velocidad.
- **Geometría adaptada**: reducción del diámetro de las bolas, aumento de su número y optimización del guiado de la jaula el anillo exterior.
- **Diferentes variantes** en función del ángulo de contacto (C para 17° y H para 25°) y la precarga.




■ Alta velocidad y estanquidad MLE

- Cuando, en un husillo, no es indispensable instalar un circuito de lubricación por grasa, SNR aporta una solución técnicamente adaptada y económicamente ventajosa, con la utilización en el montaje de rodamientos de la familia MLE, constituida por las **series 71900 et 7000**.
- **Juntas en nitrilo** fijadas al anillo exterior, sin contacto con el anillo interior, lo que permite mantener la misma velocidad límite que en un rodamiento abierto lubricado con grasa.
- **Variantes** en función del ángulo de contacto (C para 17° y H para 25°) y la precarga.

Elementos de cálculo

Consulten nuestro catálogo para máquinas-herramienta MachLine®.


Rodamientos de contacto angular de alta precisión Gammas MachLine®




d	D	B	Kg	Referencias	D2 max	d3 min	D1 max	r4 max	r1 max	D6	E	Bolas	
												Diámetro	Nb
mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
10	22	6	0,010	71900	17,8	13,6	18,8	0,3	0,1	14,7	1,10	3,175	11
	26	8	0,018	7000	21,4	14,7	22,7	0,3	0,1	16,5	1,85	4,762	10
	30	9	0,030	7200	24,5	16,0	25,5	0,6	0,3	18,2	2,25	5,556	10
12	24	6	0,011	71901	19,6	15,4	20,6	0,3	0,1	16,5	1,30	3,175	13
	28	8	0,020	7001	23,4	16,7	24,7	0,3	0,1	18,5	1,65	4,762	11
	32	10	0,037	7201	26,0	18,3	27,9	0,6	0,3	20,5	1,85	5,953	10
15	28	7	0,015	71902	24,3	18,7	25,4	0,3	0,1	20,0	1,40	3,969	13
	32	9	0,028	7002	26,9	20,2	28,2	0,3	0,1	22,0	1,65	4,762	13
	35	11	0,044	7202	29,0	21,1	31,3	0,6	0,3	23,3	2,10	5,953	11
17	30	7	0,017	71903	26,6	21,0	27,7	0,3	0,1	23,0	1,45	3,969	14
	35	10	0,037	7003	29,4	22,7	30,7	0,3	0,1	24,4	1,75	4,762	14
	40	12	0,065	7203	33,0	24,1	35,2	0,6	0,3	26,5	2,45	6,747	11
20	37	9	0,036	71904	31,9	25,1	33,2	0,3	0,15	26,8	1,78	4,762	15
	42	12	0,063	7004	35,5	26,6	37,3	0,6	0,3	29,0	2,40	6,350	13
	47	14	0,105	7204	38,6	28,5	41,4	1,0	0,3	31,4	2,80	7,938	11
25	42	9	0,041	71905	37,4	30,6	38,7	0,3	0,15	32,3	1,75	4,762	17
	47	12	0,076	7005	40,1	32,2	42,3	0,6	0,3	34,2	2,05	6,350	15
	52	15	0,128	7205	44,5	34,0	46,9	1,0	0,3	36,8	2,80	7,938	13
30	47	9	0,047	71906	41,9	35,1	43,2	0,3	0,15	36,8	1,73	4,762	18
	55	13	0,112	7006	47,0	38,1	49,5	1,0	0,3	40,4	2,35	7,144	16
	62	16	0,200	7206	52,1	40,4	55,4	1,0	0,3	43,5	3,15	9,525	13
35	55	10	0,075	71907	48,6	41,4	50,4	0,6	0,15	43,2	1,85	5,556	18
	62	14	0,150	7007	53,1	43,2	56,3	1,0	0,3	46,0	2,85	7,938	16
	72	17	0,290	7207	61,0	47,4	64,5	1,1	0,3	50,9	3,50	11,112	13
40	62	12	0,110	71908	55,2	46,8	57,2	0,6	0,15	49,0	2,18	6,350	19
	68	15	0,185	7008	59,0	49,2	61,8	1,0	0,3	51,8	2,55	7,938	18
	80	18	0,370	7208	67,6	52,8	71,8	1,1	0,6	56,9	4,05	11,906	13
45	68	12	0,128	71909	60,7	52,3	62,7	0,6	0,3	54,5	2,15	6,350	20
	75	16	0,238	7009	65,0	54,7	68,6	1,0	0,3	57,5	2,85	8,731	18
	85	19	0,416	7209	72,5	57,4	77,5	1,1	0,6	61,7	4,30	12,700	14

Características

■ Machline, rodamiento estándar de alta precisión para máquinas-herramienta



Estándar




CH

Serie C	a mm	c N	C ₀ N	r.p.m.*	r.p.m.*	Serie H	a mm	c N	C ₀ N	r.p.m.*	r.p.m.*
71900 CV	5	3 050	1 520	71 000	108 000	71900 HV	7	2 900	1 450	67 000	103 000
7000 CV	6	5 700	2 750	60 000	95 000	7000 HV	8	5 500	2 650	53 000	82 000
7200 CG1	7	7 500	3 700	53 000	82 000	7200 HG1	9	7 200	3 550	46 000	72 000
71901 CV	5	3 400	1 860	64 000	97 000	71901 HV	7	3 250	1 770	61 000	93 000
7001 CV	7	6 200	3 200	54 000	85 000	7001 HV	9	6 000	3 050	48 000	72 000
7201 CG1	8	8 600	4 300	48 000	74 000	7201 HG1	10	8 300	4 200	42 000	65 000
71902 CV	6	5 100	2 850	52 000	79 000	71902 HV	9	4 850	2 750	49 000	75 000
7002 CV	8	7 000	4 000	46 000	72 000	7002 HV	10	6 700	3 850	42 000	62 000
7202 CG1	9	9 400	5 000	42 000	65 000	7202 HG1	11	9 100	4 850	37 000	57 000
71903 CV	7	5 300	3 150	46 000	70 000	71903 HV	9	5 100	3 000	44 000	68 000
7003 CV	8	7 400	4 450	41 000	65 000	7003 HV	11	7 000	4 250	37 000	56 000
7203 CG1	10	11 600	6 400	37 000	58 000	7203 HG1	13	11 200	6 200	32 000	50 000
71904 CV	8	7 700	4 900	39 000	60 000	71904 HV	11	7 300	4 650	37 000	57 000
7004 CV	10	11 800	7 100	35 000	55 000	7004 HV	13	11 300	6 800	31 000	47 000
7204 CG1	11	15 600	8 900	32 000	49 000	7204 HG1	15	15 000	8 500	28 000	43 000
71905 CV	9	8 300	5 800	33 000	50 000	71905 HV	12	7 800	5 500	31 000	47 000
7005 CV	11	13 000	8 600	30 000	47 000	7005 HV	14	12 400	8 200	26 000	40 000
7205 CG1	13	17 600	11 100	27 000	42 000	7205 HG1	16	16 900	10 600	24 000	37 000
71906 CV	10	8 400	6 300	29 000	44 000	71906 HV	13	8 000	5 900	27 000	42 000
7006 CV	12	16 700	11 700	25 000	40 000	7006 HV	16	15 900	11 200	22 000	34 000
7206 CG1	14	24 400	15 900	23 000	35 000	7206 HG1	19	23 400	15 200	20 000	31 000
71907 CV	11	11 100	8 500	25 000	38 000	71907 HV	15	10 500	8 100	23 000	36 000
7007 CV	13	21 000	15 500	23 000	35 000	7007 HV	18	20 000	14 800	21 000	31 000
7207 CG1	16	32 500	21 700	20 000	31 000	7207 HG1	21	31 000	20 700	17 000	27 000
71908 CV	13	14 700	11 800	21 000	33 000	71908 HV	18	13 900	11 100	20 000	31 000
7008 CV	15	21 600	16 800	21 000	33 000	7008 HV	20	20 500	16 000	20 000	30 000
7208 CG1	17	36 500	25 000	18 500	29 500	7208 HG1	23	35 000	24 100	16 500	25 500
71909 CV	14	15 400	10 700	20 000	30 000	71909 HV	19	14 500	10 100	18 000	26 000
7009 CV	16	27 400	19 200	19 000	28 000	7009 HV	22	26 000	18 100	18 000	24 000
7209 CG1	18	45 900	29 900	16 500	26 000	7209 HG1	25	43 800	28 500	15 000	22 500


* Velocidades límites de acuerdo con el concepto SNR (ver Pág. 85 a 87).

Rodamientos de contacto angular de alta precisión Gammas MachLine®

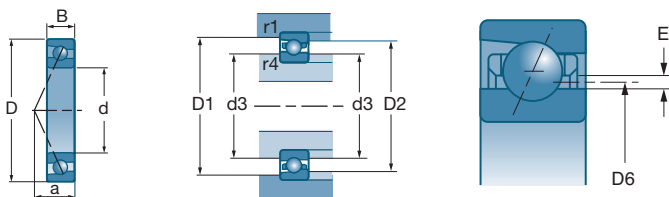


d	D	B	Kg	Referencias	D2 max	d3 min	D1 max	r4 max	r1 max	D6	E	Bolas	
												Diámetro	Nb
mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
50	72	12	0,129	71910	65,2	56,8	67,2	0,6	0,3	58,9	2,13	6,350	21
	80	16	0,256	7010	70,0	59,7	73,6	1,0	0,3	62,5	2,80	8,731	19
	90	20	0,486	7210	76,9	62,5	82,7	1,1	0,6	66,7	4,20	12,700	15
55	80	13	0,181	71911	72,5	62,1	75,8	1,0	0,3	65,4	2,25	7,144	21
	90	18	0,390	7011	80,0	65,0	84,0	1,1	0,6	69,0	2,00	9,525	19
	100	21	0,620	7211	87,0	68,0	92,5	1,5	0,6	72,5	2,10	14,288	14
60	85	13	0,195	71912	77,5	67,1	80,8	1,0	0,3	70,4	2,25	7,144	23
	95	18	0,420	7012	85,0	70,0	89,0	1,1	0,6	73,8	2,00	9,525	21
	110	22	0,810	7212	95,0	75,0	101,5	1,5	0,6	79,5	2,30	15,875	14
65	90	13	0,210	71913	82,5	72,5	86,0	1,0	0,3	74,5	1,25	7,144	27
	100	18	0,440	7013	90,0	75,0	94,0	1,1	0,6	78,8	2,00	9,525	22
	120	23	1,140	7213	104,0	81,0	109,0	1,5	0,6	87,0	2,30	15,875	15
70	100	16	0,340	71914	91,0	79,0	95,0	1,0	0,3	81,5	1,50	8,731	24
	110	20	0,610	7014	98,5	81,5	103,0	1,1	0,6	85,8	2,50	11,112	21
	125	24	1,100	7214	109,0	86,0	116,0	1,5	0,6	91,4	2,60	17,462	14
75	105	16	0,360	71915	96,0	84,0	100,0	1,0	0,3	86,3	1,50	8,731	26
	115	20	0,650	7015	103,5	86,5	108,0	1,1	0,6	90,7	2,50	11,112	22
	130	15	1,200	7215	114,0	91,0	121,0	1,5	0,6	96,4	2,60	17,462	15
80	110	16	0,380	71916	101,0	89,0	105,0	1,0	0,3	91,2	1,50	8,731	27
	125	22	0,850	7016	112,0	93,0	117,5	1,1	0,6	98,0	3,50	13,494	20
	140	26	1,470	7216	122,5	97,5	130,0	2,0	1,0	103,4	2,80	19,050	15
85	120	18	0,550	71917	110,0	95,0	114,0	1,1	0,6	98,6	1,80	9,525	27
	130	22	0,900	7017	117,0	98,0	122,5	1,1	0,6	102,8	3,50	13,494	21
	150	28	1,810	7217	131,0	104,0	140,0	2,0	1,0	110,3	3,10	20,638	15
90	125	18	0,580	71918	115,0	100,0	119,0	1,1	0,6	103,5	1,80	9,525	29
	140	24	1,160	7018	125,5	104,5	131,5	1,5	0,6	110,0	3,80	15,081	20
	160	30	2,240	7218	139,0	111,0	149,0	2,0	1,0	117,2	3,30	22,225	15
95	130	18	0,590	71919	120,0	105,0	124,0	1,1	0,6	108,3	2,00	10,319	28
	145	24	1,210	7019	130,5	109,5	136,5	1,5	0,6	114,8	3,80	15,081	21
100	140	20	0,820	71920	128,5	111,5	133,5	1,1	0,6	115,6	2,10	11,112	28
	150	24	1,270	7020	135,5	114,5	141,5	1,5	0,6	119,7	3,80	15,081	22
	180	34	3,230	7220	155,5	124,5	167,0	2,1	1,1	131,0	3,80	25,400	14

■ Machine, rodamiento estándar de alta precisión para maquinas-herramienta



Estándar




CH

Serie C	a mm	c N	C ₀ N	LUBRIFICACIÓN	
				r.p.m.*	r.p.m.*
71910 CV	14	15 600	11 300	19 000	28 000
7010 CV	17	28 200	20 200	18 000	26 000
7210 CG1	19	48 000	32 600	15 500	24 500
71911 CV	16	18 700	13 700	16 500	25 000
7011 CV	19	30 500	26 000	16 000	24 000
7211 CG1	21	53 000	40 000	14 500	21 500
71912 CV	16	19 500	15 000	14 500	23 500
7012 CV	19	32 500	29 500	15 000	23 000
7212 CG1	22	65 000	49 000	12 500	19 500
71913 CV	17	21 700	21 900	14 500	22 000
7013 CV	20	33 000	31 000	14 000	21 000
7213 CG1	24	67 000	54 000	11 500	17 500
71914 CV	19	29 500	29 000	13 000	20 000
7014 CV	22	43 000	40 000	13 000	20 000
7214 CG1	25	77 000	60 000	11 000	16 500
71915 CV	20	30 500	31 500	12 500	19 000
7015 CV	23	44 000	42 000	12 000	19 000
7215 CG1	26	80 000	65 000	10 000	16 000
71916 CV	21	31 000	33 000	12 000	18 000
7016 CV	25	59 000	55 000	11 000	17 000
7216 CG1	28	94 000	78 000	9 400	15 000
71917 CV	23	36 500	39 000	11 000	17 000
7017 CV	25	61 000	59 000	10 500	16 000
7217 CG1	30	108 000	91 000	8 700	14 000
71918 CV	23	38 000	41 500	10 500	16 000
7018 CV	27	73 000	69 000	10 000	15 000
7218 CG1	32	124 000	105 000	8 100	12 500
71919 CV	24	43 000	47 500	9 900	15 000
7019 CV	28	74 000	73 000	9 700	14 500
71920 CV	26	49 000	55 000	9 500	14 500
7020 CV	29	76 000	77 000	9 300	14 000
7220 CG1	36	150 000	127 000	7 200	11 000

Serie H	a mm	c N	C ₀ N	LUBRIFICACIÓN	
				r.p.m.*	r.p.m.*
71910 HV	20	14 700	10 600	16 000	24 000
7010 HV	23	26 600	19 300	14 500	22 000
7210 HG1	26	45 700	30 800	13 500	20 500
71911 HV	22	17 600	12 900	13 500	21 500
7011 HV	26	29 000	24 900	14 000	22 000
7211 HG1	29	51 000	38 000	12 500	19 500
71912 HV	23	18 400	14 200	13 500	20 000
7012 HV	27	30 500	28 000	14 000	21 000
7212 HG1	31	62 000	47 000	11 000	17 500
71913 HV	25	20 400	20 400	14 000	21 000
7013 HV	28	31 500	29 500	13 000	19 000
7213 HG1	33	64 000	52 000	10 000	16 500
71914 HV	28	28 000	27 500	12 500	19 000
7014 HV	31	40 500	37 500	12 500	19 000
7214 HG1	35	73 000	57 000	9 700	15 000
71915 HV	29	29 000	29 500	12 000	18 000
7015 HV	32	41 500	40 000	11 000	17 000
7215 HG1	36	76 000	62 000	9 100	14 500
71916 HV	30	29 500	30 500	11 000	17 000
7016 HV	35	56 000	53 000	10 500	16 000
7216 HG1	39	89 000	74 000	8 500	13 000
71917 HV	33	34 500	36 500	9 900	15 000
7017 HV	36	58 000	56 000	9 900	15 000
7217 HG1	41	103 000	86 000	7 800	12 000
71918 HV	34	35 500	39 000	9 900	15 000
7018 HV	39	69 000	66 000	9 200	14 000
7218 HG1	44	118 000	100 000	7 300	11 000
71919 HV	35	40 500	44 000	9 200	14 000
7019 HV	40	71 000	69 000	8 900	13 500
71920 HV	38	46 000	51 000	8 600	13 000
7020 HV	41	72 000	73 000	8 600	13 000
7220 HG1	50	143 000	121 000	6 400	9 800


* Velocidades límites de acuerdo con el concepto SNR (ver Pág. 85 a 87).

Rodamientos de contacto angular de alta precisión Gammas MachLine®

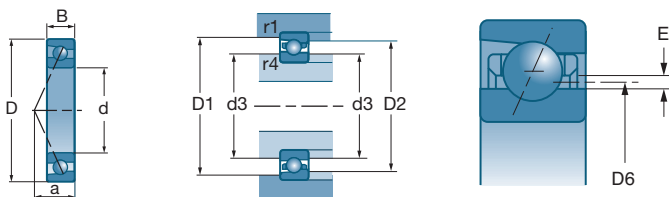


d	D	B	Kg	Referencias	D2 max	d3 min	D1 max	r4 max	r1 max	D6	E	Bolas	
												Diámetro	Nb
105	145	20	0,860	71921	133,5	116,5	138,5	1,1	0,6	120,5	2,10	11,112	29
	160	26	1,610	7021	144,5	120,5	150,0	2,0	1,0	127,0	4,00	15,875	22
110	150	20	0,890	71922	138,5	121,5	143,5	1,1	0,6	125,5	2,10	11,112	30
	170	28	2,000	7022	153,0	127,0	160,0	2,0	1,0	134,0	4,50	17,462	21
	200	38	4,530	7222	172,5	137,5	185,5	2,1	1,1	145,0	4,30	28,575	14
120	165	22	1,190	71924	151,5	133,5	157,5	1,1	6,0	137,7	3,30	13,494	28
	180	28	2,150	7024	163,0	137,0	170,0	2,0	1,0	144,0	4,50	17,462	23
	215	40	5,600	7224	185,5	149,5	197,5	2,1	1,1	157,5	4,30	28,575	16
130	180	24	1,570	71926	165,0	145,0	172,0	1,5	0,6	149,8	3,70	15,081	27
	200	33	3,180	7026	179,5	150,5	189,0	2,0	1,0	158,0	5,30	20,638	21
140	190	24	1,680	71928	175,0	155,0	182,0	1,5	0,6	159,8	3,70	15,081	29
	210	33	3,420	7028	189,5	160,5	199,0	2,0	1,0	168,0	5,30	20,638	23
150	210	28	2,620	71930	192,5	167,5	199,0	2,0	1,0	174,0	4,10	16,669	29
	225	35	4,160	7030	203,0	172,0	213,0	2,1	1,0	180,0	5,70	22,225	23
160	220	28	2,760	71932	202,5	177,5	209,0	2,0	1,0	184,0	4,10	16,669	30
	240	38	5,130	7032	216,0	184,0	227,0	2,1	1,0	192,0	6,20	23,812	23
170	230	28	2,910	71934	212,5	187,5	219,0	2,0	1,0	194,0	4,10	16,669	32
	260	42	6,980	7034	232,5	197,5	246,0	2,1	1,1	206,4	6,60	25,400	23
180	250	33	4,260	71936	229,0	201,0	237,5	2,0	1,0	208,3	4,70	19,050	30
	280	46	9,000	7036	249,5	210,5	264,0	2,1	1,1	219,8	7,80	30,163	21
190	260	33	4,480	71938	239,0	211,0	247,5	2,0	1,0	218,3	4,70	19,050	32
	290	46	9,400	7038	259,5	220,5	274,0	2,1	1,1	229,8	7,80	30,163	22
200	280	38	6,160	71940	255,5	224,5	266,0	2,1	1,0	232,0	5,50	23,812	27
	310	51	12,150	7040	276,5	233,5	292,0	2,1	1,1	243,6	8,60	33,338	21
220	300	38	6,770	71944	275,5	244,5	286,0	2,1	1,0	252,0	5,50	22,225	31
	340	56	16,280	7044	304,0	256,0	321,0	3,0	1,1	268,6	8,60	33,338	23
240	320	38	7,270	71948	295,5	264,5	306,0	2,1	1,0	272,0	5,50	22,225	33

■ Machine, rodamiento estándar de alta precisión para maquinas-herramienta



Estándar




CH

Serie C	a mm	c N	C ₀ N	r.p.m.*	
				r.p.m.*	r.p.m.*
71921 CV 7021 CV	27 31	50 000 84 000	57 000 86 000	9 200 8 800	14 000 13 500
71922 CV 7022 CV 7222 CG1	27 33 40	51 000 97 000 177 000	59 000 98 000 160 000	8 900 8 300 6 300	13 500 12 500 9 700
71924 CV 7024 CV 7224 CG1	30 34 42	70 000 102 000 193 000	81 000 109 000 187 000	8 200 7 700 5 700	12 500 11 500 8 700
71926 CV 7026 CV	33 39	84 000 131 000	98 000 137 000	7 500 7 000	11 500 10 500
71928 CV 7028 CV	34 40	87 000 138 000	105 000 152 000	7 200 6 600	11 000 10 000
71930 CV 7030 CV	38 43	105 000 158 000	128 000 176 000	6 500 6 200	9 000 9 300
71932 CV 7032 CV	39 46	106 000 179 000	132 000 202 000	6 200 5 800	9 400 8 800
71934 CV 7034 CV	41 50	107 000 200 000	140 000 230 000	5 800 5 400	8 900 8 100
71936 CV 7036 CV	45 54	135 000 244 000	173 000 290 000	5 400 5 000	8 300 7 600
71938 CV 7038 CV	47 55	139 000 250 000	183 000 305 000	5 200 4 800	7 900 7 300
71940 CV 7040 CV	51 60	192 000 280 000	243 000 355 000	4 800 4 500	7 400 6 900
71944 CV 7044 CV	54 66	180 000 295 000	242 000 395 000	4 400 4 100	6 800 6 200
71948 CV	57	185 000	255 000	4 200	6 400

Serie H	a mm	c N	C ₀ N	r.p.m.*	
				r.p.m.*	r.p.m.*
71921 HV 7021 HV	39 44	47 000 79 000	53 000 81 000	8 600 7 900	13 000 12 000
71922 HV 7022 HV 7222 HG1	40 47 55	47 500 92 000 169 000	55 000 93 000 153 000	8 200 7 600 5 600	12 500 11 500 8 700
71924 HV 7024 HV 7224 HG1	44 49 59	66 000 96 000 184 000	76 000 103 000 178 000	7 500 6 900 5 100	11 500 10 500 7 800
71926 HV 7026 HV	48 55	79 000 124 000	92 000 130 000	6 900 6 500	10 500 9 800
71928 HV 7028 HV	50 57	82 000 130 000	98 000 144 000	6 400 6 100	9 800 9 200
71930 HV 7030 HV	56 61	99 000 149 000	120 000 167 000	5 900 5 700	9 000 8 600
71932 HV 7032 HV	58 66	100 000 169 000	123 000 191 000	5 600 5 300	8 500 8 100
71934 HV 7034 HV	61 71	103 000 189 000	131 000 218 000	5 300 5 000	8 100 7 500
71936 HV 7036 HV	67 77	127 000 231 000	161 000 275 000	4 900 4 600	7 500 7 000
71938 HV 7038 HV	69 79	131 000 237 000	171 000 290 000	4 700 4 400	7 200 6 700
71940 HV 7040 HV	75 85	181 000 265 000	229 000 335 000	4 400 4 200	6 800 6 300
71944 HV 7044 HV	77 93	170 000 280 000	226 000 375 000	4 000 3 700	6 200 5 700
71948 HV	84	174 000	238 000	3 800	5 800


* Velocidades límites de acuerdo con el concepto SNR (ver Pág. 85 a 87).

Rodamientos de contacto angular de alta precisión Gammas MachLine®

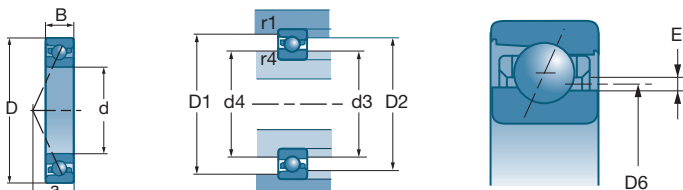


d	D	B	Kg	Referencias	D2 max	d3 min	d4	D1 max	r4 max	r1 max	D6	E	Bolas	
													Diámetro	Nb
mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	22	6	0,010	ML 71900	17,2	13,3	13,6	17,8	0,3	0,1	14,4	1,05	2,381	14
	26	8	0,018	ML 7000	19,5	14,2	14,7	20,1	0,3	0,1	15,7	1,53	3,175	11
12	24	6	0,011	ML 71901	19,0	15,1	15,4	19,6	0,3	0,1	16,2	1,05	2,381	14
	28	8	0,020	ML 7001	21,5	16,2	16,7	22,1	0,3	0,1	17,7	1,58	3,175	13
15	28	7	0,015	ML 71902	23,3	18,3	18,7	23,7	0,3	0,1	19,7	1,35	2,778	16
	32	9	0,028	ML 7002	25,7	19,4	20,2	26,8	0,3	0,1	21,3	1,85	3,969	13
17	30	7	0,017	ML 71903	25,6	20,6	21,0	26,0	0,3	0,1	22,0	1,35	2,778	18
	35	10	0,037	ML 7003	28,4	22,0	22,7	29,5	0,3	0,1	23,9	1,85	3,969	15
20	37	9	0,036	ML 71904	30,7	24,5	25,1	31,8	0,3	0,2	26,3	1,75	3,969	16
	42	12	0,063	ML 7004	34,3	25,3	26,6	35,7	0,6	0,3	27,9	2,63	5,556	14
25	42	9	0,041	ML 71905	36,2	30,0	30,6	37,3	0,3	0,2	31,8	1,75	3,969	19
	47	12	0,076	ML 7005	39,9	30,9	32,2	41,3	0,6	0,3	33,5	2,63	5,556	17
30	47	9	0,047	ML 71906	40,7	34,5	35,1	41,8	0,3	0,2	36,2	1,73	3,969	22
	55	13	0,112	ML 7006	45,8	36,8	38,1	47,2	1,0	0,3	39,4	2,63	5,556	20
35	55	10	0,075	ML 71907	47,1	40,8	41,4	48,2	0,6	0,2	42,7	1,90	3,969	26
	62	14	0,149	ML 7007	51,5	41,5	43,2	53,6	1,0	0,3	44,6	3,10	6,350	20
40	62	12	0,109	ML 71908	53,1	45,3	46,8	54,4	0,6	0,2	47,6	2,25	4,762	25
	68	15	0,185	ML 7008	57,5	47,5	49,2	59,6	1,0	0,3	50,5	3,00	6,350	22
45	68	12	0,128	ML 71909	58,6	50,8	52,3	59,9	0,6	0,3	53,0	2,23	4,762	28
	75	16	0,238	ML 7009	63,0	53,0	54,7	65,0	1,0	0,3	56,1	3,05	6,350	22
50	72	12	0,129	ML 71910	63,1	55,3	56,8	64,4	0,6	0,3	57,5	2,23	4,762	30
	80	16	0,256	ML 7010	68,0	58,0	59,7	70,0	1,0	0,3	61,0	3,00	6,350	25
55	80	13	0,177	ML 71911	73,5	60,5	62,5	76,5	1,0	0,3	65,0	1,28	6,350	25
	90	18	0,396	ML 7011	79,5	65,5	66,5	83,5	1,1	0,6	69,5	1,70	7,938	22
60	85	13	0,190	ML 71912	78,5	65,5	67,5	81,5	1,0	0,3	70,0	1,28	6,350	27
	95	18	0,426	ML 7012	84,5	70,5	71,5	88,5	1,1	0,6	74,4	1,67	7,938	24
65	90	13	0,202	ML 71913	83,5	70,5	72,5	86,5	1,0	0,3	75,0	1,25	6,350	29
	100	18	0,445	ML 7013	89,5	74,0	76,5	93,5	1,1	0,6	79,4	1,67	7,938	26


■ Machine, rodamiento de alta velocidad y alta precisión para maquinas-herramienta




ML



MLE



MLCH




MLECH

Serie C	a mm	C N	C ₀ N	Lubrication	
				r.p.m.*	r.p.m.*
ML 71900 CV	5	1 430	680	101 500	135 000
ML 7000 CV	6	2 040	920	94 000	125 000
ML 71901 CV	5	1 490	705	90 000	120 000
ML 7001 CV	7	2 280	1 110	82 500	110 000
ML 71902 CV	6	2 030	1 030	75 000	100 000
ML 7002 CV	8	3 450	1 710	69 000	92 000
ML 71903 CV	7	2 170	1 180	67 500	90 000
ML 7003 CV	8	3 750	2 020	61 500	82 000
ML 71904 CV	8	3 900	2 080	56 500	75 000
ML 7004 CV	10	6 550	3 600	52 500	70 000
ML 71905 CV	9	4 300	2 550	47 500	63 000
ML 7005 CV	11	7 450	4 500	44 500	59 000
ML 71906 CV	10	4 650	3 000	41 500	55 000
ML 7006 CV	12	8 300	5 150	37 500	50 000
ML 71907 CV	11	5 100	3 600	35 500	47 000
ML 7007 CV	13	10 500	6 700	33 000	44 000
ML 71908 CV	13	6 950	4 950	31 500	42 000
ML 7008 CV	15	11 000	7 500	29 500	39 000
ML 71909 CV	14	7 350	5 550	28 500	38 000
ML 7009 CV	16	10 900	7 600	27 000	36 000
ML 71910 CV	14	7 600	6 000	26 500	35 000
ML 7010 CV	17	11 700	8 700	25 000	33 000
ML 71911 CV	16	16 400	16 100	23 000	34 000
ML 7011 CV	19	23 300	21 700	22 000	30 500
ML 71912 CV	16	17 000	17 200	20 000	32 500
ML 7012 CV	19	24 400	24 000	19 000	28 500
ML 71913 CV	17	17 600	18 400	19 000	30 500
ML 7013 CV	20	25 500	26 000	18 000	27 000

Serie H	a mm	C N	C ₀ N	Lubrication	
				r.p.m.*	r.p.m.*
ML71900 HV	7	1 360	645	94 000	125 000
ML 7000 HV	8	1 950	870	82 500	110 000
ML71901 HV	7	1 410	670	82 500	110 000
ML 7001 HV	9	2 180	1 050	75 000	100 000
ML71902 HV	9	1 930	980	67 500	90 000
ML 7002 HV	10	3 300	1 630	62 500	83 000
ML71903 HV	9	2 060	1 110	61 500	82 000
ML 7003 HV	11	3 600	1 820	55 500	74 000
ML71904 HV	11	3 700	1 970	51 000	68 000
ML 7004 HV	13	6 300	3 400	47 500	63 000
ML71905 HV	12	4 100	2 400	43 000	57 000
ML 7005 HV	14	7 100	4 050	40 000	53 000
ML71906 HV	13	4 400	2 850	37 500	50 000
ML 7006 HV	16	7 800	4 900	34 500	46 000
ML71907 HV	15	4 800	3 400	32 500	43 000
ML 7007 HV	18	10 000	6 350	30 000	40 000
ML71908 HV	18	6 550	4 650	28 500	38 000
ML 7008 HV	20	10 500	7 100	27 000	36 000
ML71909 HV	19	6 950	5 250	25 500	34 000
ML 7009 HV	22	10 300	7 200	24 000	32 000
ML71910 HV	20	7 150	5 650	24 000	32 000
ML 7010 HV	23	11 100	8 200	22 500	30 000
ML71911 HV	22	15 500	15 000	20 800	30 000
ML 7011 HV	26	22 000	20 600	19 000	27 000
ML71912 HV	24	16 000	16 100	19 000	28 700
ML 7012 HV	27	23 000	22 600	17 000	25 500
ML71913 HV	25	16 600	17 200	17 500	26 000
ML 7013 HV	28	23 900	24 400	16 000	24 500


* Velocidades límites de acuerdo con el concepto SNR (ver Pág. 85 a 87).

Rodamientos de contacto angular de alta precisión Gammas MachLine®

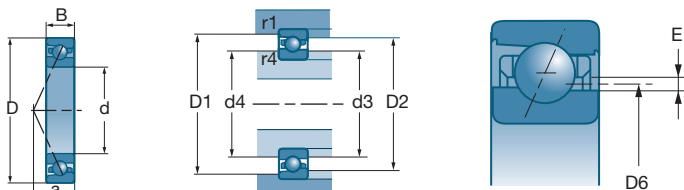


d	D	B	Kg	Referencias	D2 max	d3 min	d4	D1 max	r4 max	r1 max	D6	E	Bolas	
													Diámetro	Nb
70	100	16	0,330	ML 71914	92,0	76,5	79,0	95,5	1,0	0,3	81,9	1,63	7,938	26
	110	20	0,625	ML 7014	98,0	81,5	83,0	102,5	1,1	0,6	86,4	2,07	9,525	24
75	105	16	0,349	ML 71915	97,0	81,5	84,0	100,5	1,0	0,3	86,9	1,63	7,938	28
	115	20	0,658	ML 7015	103,0	86,5	88,0	107,5	1,1	0,6	91,4	2,07	9,525	25
80	110	16	0,370	ML 71916	102,0	86,5	89,0	105,5	1,0	0,3	91,9	1,63	7,938	30
	125	22	0,874	ML 7016	111,5	93,0	94,5	116,5	1,1	0,6	98,4	2,49	11,113	23
85	120	18	0,535	ML 71917	110,0	93,0	96,0	114,0	1,1	0,6	99,2	1,94	8,731	29
	130	22	0,927	ML 7017	116,5	98,5	99,5	121,5	1,1	0,6	103,4	2,49	11,113	25
90	125	18	0,562	ML 71918	115,0	98,5	101,0	119,0	1,1	0,6	104,2	1,94	8,731	31
	140	24	1,192	ML 7018	124,5	103,0	106,5	130,0	1,5	0,6	110,5	2,64	11,906	25
95	130	18	0,591	ML 71919	120,0	103,5	106,0	124,0	1,1	0,6	109,2	1,94	8,731	32
	145	24	1,263	ML 7019	129,5	109,5	111,5	135,0	1,5	0,6	115,5	2,64	11,906	26
100	140	20	0,796	ML 71920	128,5	109,5	112,5	133,0	1,1	0,6	115,9	2,02	10,319	29
	150	24	1,313	ML 7020	134,5	114,5	116,5	140,0	1,5	0,6	120,5	2,61	11,906	27
105	160	26	1,602	ML 7021	143,0	119,0	123,0	149,0	2,0	1,0	127,5	3,02	13,494	25
110	150	20	0,868	ML 71922	138,5	119,5	122,5	143,0	1,1	0,6	125,9	1,98	10,319	32
	170	28	2,019	ML 7022	150,5	126,0	130,0	149,0	2,0	1,0	134,7	3,23	14,288	25
120	165	22	1,204	ML 71924	151,5	131,0	134,5	156,5	1,1	6,0	138,1	2,18	11,113	33
	180	28	2,167	ML 7024	160,5	136,0	140,0	167,5	2,0	1,0	144,7	3,23	14,288	27
130	180	24	1,572	ML 71926	165,0	142,0	146,0	170,5	1,5	0,6	150,0	2,56	12,700	31
	200	33	3,306	ML 7026	177,0	148,5	154,0	185,0	2,0	1,0	158,9	3,84	16,669	26


■ Machine, rodamiento de alta velocidad y alta precisión para maquinas-herramienta




ML



MLE



MLCH



MLECH

Serie C						Serie H					
	a						a				
mm	N	N	r.p.m.*	r.p.m.*	mm	N	N	r.p.m.*	r.p.m.*		
ML 71914 CV	19	25 000	26 000	17 000	27 000	ML71914 HV	28	23 700	24 300	15 000	23 500
ML 7014 CV	22	34 000	34 500	16 500	25 000	ML 7014 HV	31	32 000	32 500	15 000	21 800
ML 71915 CV	20	26 000	28 000	16 500	26 000	ML71915 HV	29	24 600	26 000	14 000	21 700
ML 7015 CV	23	34 500	36 000	15 500	23 750	ML 7015 HV	32	32 500	34 000	13 500	21 000
ML 71916 CV	21	27 000	30 000	15 500	24 500	ML71916 HV	30	25 500	28 000	13 700	21 000
ML 7016 CV	25	44 000	44 500	14 000	21 500	ML 7016 HV	35	41 500	42 500	12 500	19 000
ML 71917 CV	23	31 500	35 000	14 500	22 500	ML71917 HV	33	29 500	32 500	12 500	20 000
ML 7017 CV	26	46 000	49 000	13 500	20 500	ML 7017 HV	36	43 500	46 000	11 500	18 500
ML 71918 CV	23	32 500	37 000	13 500	21 000	ML71918 HV	34	30 500	34 500	11 700	18 700
ML 7018 CV	28	52 000	56 000	12 500	19 100	ML 7018 HV	39	49 000	53 000	10 500	17 200
ML 71919 CV	24	33 000	38 000	12 700	20 000	ML71919 HV	35	31 000	35 500	11 000	17 700
ML 7019 CV	28	53 000	59 000	12 000	18 400	ML 7019 HV	40	50 000	55 000	10 000	16 500
ML 71920 CV	26	42 500	49 000	11 700	18 500	ML71920 HV	38	40 000	45 500	10 500	16 700
ML 7020 CV	29	54 000	61 000	11 500	18 000	ML 7020 HV	41	51 000	57 000	9 500	15 900
ML 7021 CV	31	65 000	72 000	10 500	16 500	ML 7021 HV	44	61 000	68 000	9 000	14 900
ML 71922 CV	28	44 500	53 000	10 500	17 000	ML71922 HV	41	42 000	50 000	9 300	14 700
ML 7022 CV	33	72 000	81 000	10 000	15 800	ML 7022 HV	47	68 000	76 000	8 500	13 900
ML 71924 CV	30	52 000	64 000	9 500	15 500	ML71924 HV	44	49 000	60 000	8 600	13 500
ML 7024 CV	34	75 000	88 000	9 000	14 000	ML 7024 HV	49	70 000	82 000	8 000	12 500
ML 71926 CV	33	64 000	79 000	8 500	14 000	ML71926 HV	48	60 000	73 000	7 500	11 500
ML 7026 CV	39	97 000	115 000	8 000	12 500	ML 7026 HV	55	92 000	108 000	7 000	10 500

* Velocidades límites de acuerdo con el concepto SNR (ver Pág. 85 a 87).